


PANNELLO PARETE

Il pannello sandwich per facciate isolato con schiuma poliuretanic ad incastro MASCHIO-FEMMINA. I laminati esterni sono micronervati per garantire una maggiore rigidità e nel giunto laterale è sempre presente una guarnizione laterale per facilitare l'accoppiamento.

Vantaggi:

- Strutturale
- Incastro MASCHIO-FEMMINA
- Isolamento in PUR o PIR
- Guarnizione laterale sempre presente
- Ampia gamma di accessori

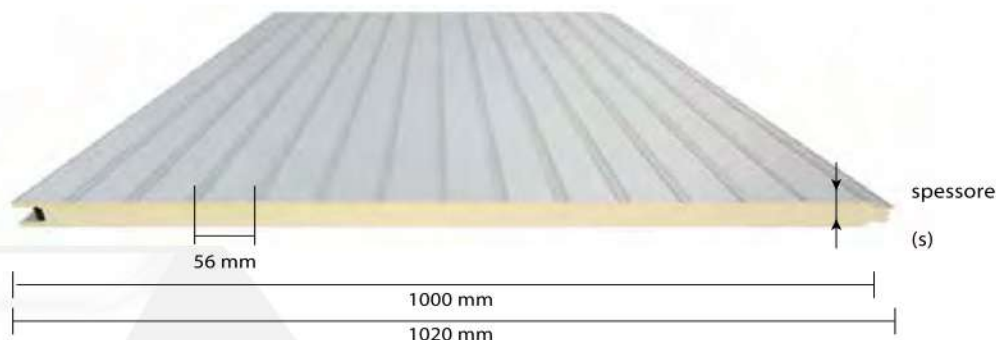

Carico uniforme ammissibile

luce light	25 mm	30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	80 mm	100 mm
1,5 m	240	311	459	622	785	907	1019
2 m	133	183	280	387	489	734	968
2,5 m	82	112	178	250	331	505	688
3 m	51	71	117	173	234	357	499
3,5 m	-	50	82	122	168	265	367
4 m	-	-	56	87	122	199	285
4,5 m	-	-	-	66	92	153	219
5 m	-	-	-	-	71	117	173

luce light	25 mm	30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	80 mm	100 mm
1,5 m	280	357	505	652	815	1019	1223
2 m	163	219	316	428	556	785	1019
2,5 m	102	138	214	301	387	550	729
3 m	71	92	148	214	280	387	494
3,5 m	-	66	107	158	209	285	367
4 m	-	-	76	117	158	219	280
4,5 m	-	-	56	87	117	168	224
5 m	-	-	-	-	97	138	178

Caratteristiche

Dimensioni	max 13500	mm
Tipologia di isolamento	PUR or PIR	
Spessori isolamento disponibili	25-30-40-50-60-80-100	mm
Supporto esterno: acciaio preverniciato, alluminio preverniciato.		
Supporto interno: acciaio preverniciato, alluminio preverniciato.		

Trasmittanza termica

Spessore pannello

mm	30	40	50	60	80	100
U	0,692	0,532	0,432	0,364	0,276	0,223

Peso dei pannelli

spessore pannello (S) mm	0,4+0,4 spessore lamiera Kg/m ²	0,5+0,4 spessore lamiera Kg/m ²	0,5+0,5 spessore lamiera Kg/m ²
25	7,8	8,6	9,5
30	8,0	8,8	9,7
40	8,4	9,2	10,1
50	8,8	9,6	10,5
60	9,2	10,0	10,9
80	10,0	10,8	11,7
100	10,8	11,6	12,5

Alluminio e lamiera preverniciata

Finiture standard



SIMIL RAL
9002

Finiture speciali



SIMIL RAL
9006